

困ったときは…

? メンテナンスはどうしたらいいの?

屋内用

- ①毎日のお手入れは、乾いた雑巾、または固く絞った雑巾で床等を拭いてください。
- ②乾拭き、水拭きで落ちない汚れ、あるいは木のヤニにほこり等が絡んで生じる頑固な黒ずみを落とす場合には、姉妹製品である国産自然塗料U-OILのメンテナンスオイルをご利用ください。
- ③木守り専科ファイアプロテクトを屋内に使用された際、摩耗等により塗料の撥水性、防汚性、さらに防炎性が落ちることがあります。そこで、3~5年に一度再塗装することをおすすめしております。但し、塗料の撥水性が残っている場合、再塗装した塗料が木に浸透しないことがございますので、再塗装される際は、一度当社までお問い合わせください。(☎019-677-7060)

屋外用

- ①木守り専科(ファイアプロテクト、ウェザープロテクト)を屋外に使用された際、色が薄くなる前に、再塗装すると、さらに持ちがよくなります。
- ②木守り専科ウェザープロテクトは、促進耐候試験において最長約8年の耐候性が実証されました。試験以上の劣悪環境下に塗装した際は、耐候性が下がることがあります。その際は、色が薄くなる前に、再塗装することで耐候性のさらなる延長を図ることができます。
- ③再塗装は、最初に塗装した際の要領にて行ってください。

? 塗料が必要な時、再塗装したい時はどうすればいいの?

こちらのホームページから購入されるか、直接当社へお問い合わせください。

ホームページ ➡ <https://kimamoli.jp>



【姉妹製品】植物油をベースとした国産・自然塗料



U-OIL HARD ハード

「安全性」・「作業性」・「耐候性」、すべてに優れた屋内・屋外共用タイプ

「安全性」は、亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いもほとんどせず、肌に付いても安全なレベルを実現。さらに、「作業性(速乾性、着色性、塗料の延びの良さ、基本1回塗り等)」、「耐候性」、すべてに優れた自然塗料です。木部の塗装は、屋内、屋外共に、これ1つですべて対応頂けます。

F★★★★ 相当製品

低臭性 | ○ 速乾性 | ○ 着色性 | ○ 耐候性 | ○ 化学添加 無



U-OIL SUPER HARD スーパーハード

ハードの「作業性」・「耐候性」に「木材保護性能」を付加した屋外専用タイプ
ハードの「作業性(速乾性、着色性、塗料の延びの良さ等)」、「耐候性」に「木材保護性能(防蟻防虫、防腐、防カビ、UVカット)」を付加した公共物件、大型物件向けの屋外専用タイプ。(「JASS18 M307 木材保護塗料(WPステイン)」の規格適合品。)



F★★★★ 相当製品

低臭性 | ○ 速乾性 | ○ 着色性 | ○ 耐候性 | ○ 化学添加 低



U-OIL STANDARD スタンダード

2012年に一番最初にリリースされたU-OIL第1号の屋内用タイプ

「作業性(速乾性、着色性)」に課題がありました。が、2015年にこの点を改善した万能型のハードをリリース。現在は継続的にご利用頂いているお客様のみへの提供とさせて頂いております。

F★★★★ 相当製品

低臭性 | ○ 速乾性 | / 着色性 | ○ 耐候性 | ○ 化学添加 無



U-OIL for DIY DIY用

女性やお子様でも気軽にDIYが楽しめる、安心・安全な自然塗料
「木と触れ合える、木をもっと楽しめる」をコンセプトとした、安心・安全な自然塗料。自然素材を活用し、臭いもほとんどせず、肌に付いても安全で、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。乾きも速く、塗りやすいので、屋内屋外でDIYをお考えの方に最適な塗料です。

F★★★★ 相当製品

低臭性 | ○ 速乾性 | ○ 着色性 | ○ 耐候性 | ○ 化学添加 無

シオンの「きまもり」は、
国産・高機能木部塗料。しかもナチュラル。
木部を守る「防炎」と「耐候」をお届けします。

XION Co., Ltd
株式会社シオン



XION Co., Ltd
株式会社シオン



植物油をベースとした国産・高機能木部塗料



木守り専科
さまもりせんか
国産・高機能・ナチュラル
FIRE Protect 防炎



木守り専科
さまもりせんか
国産・高機能・ナチュラル
WEATHER Protect 耐候



XION Co., Ltd
株式会社シオン

木のやさしさ、木の心地よさ、 木の楽しさをもっと身边に

日本人は昔から木の家に住み、木と共に生活をしてきました。
私たちにとって、なくてはならない木をもっと身近なものにしたい、
そんな想いから木守り専科は生まれました。
木守り専科を添えた木は、色合いを大切にしているため、
飽きない、疲れないと言われます。
木守り専科は、木をより美しく心地よく仕上げる塗料を目指しました。

木守り専科は、 原材料の安全性にこだわった 「国産●木部塗料」

木守り専科は、亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いもほとんどせず、肌に付いても肌を傷めません。生活する方はもちろん、作業される方にも安全な塗料です。



さらに「防炎」、「高耐候」という 高機能を付加。しかも、ナチュラル

自然素材を活用し、原材料の安全にこだわりながら、さらに「防炎=燃えにくい」という安全、「高耐候=屋外の木の劣化防止」という安心をもたらすことができました。



もちろん、作業性も抜群

速乾性、着色性に優れ、さらに塗料の延びがよく、1リットルあたりの塗面積が広いです。カラーバリエーションは全66色。工期も楽々管理。



木守り専科公共物件実績


海のレストラン／山形県立こころの医療センター南棟新築工事／ワイン調剤薬局 小山店／長和町役場／法師宗塗り替え工事／靖国神社境内改修工事用／(仮称)中野区上高田計画新築工事／江守塗料旭座建設(築屋棟・建築その2工事)／人見塗装店旭座建設(文化財棟等・建築)工事／プロッサム様保育園内装工事／チーム佐川推進課フロア工事／東京都庁院内保育所改修工事／つくばみらい市福祉施設外装改修工事／チーム佐川推進課フロア工事／(仮称)糸谷駅前保育園整備工事／靖国神社休憩所新築工事／岩手県滝沢市役所木工オフィス／(仮称)糸谷駅前保育園整備工事／(仮称)糸谷駅前保育園整備工事／にんぎょうちょうくらほいくえん改修工事

木守り専科は、国土交通省建築指導課による「告示対象外製品=ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められない製品」に相当。さらに、「F★★★★相当」であることを確認済みです。

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部におけるJIS K 5601-4-1:2003「塗料成分試験方法-第4部：塗膜からの拡散成分分析-第1節：ホルムアルデヒド 3. デシケータ法による」を実施し、ホルムアルデヒドの拡散量が基準値以下であることを確認済みです。


F★★★★ (フォースター) とは

JIS工場で生産されるJIS製品に表示することが義務づけられている、ホルムアルデヒド等級の最上位規格を示すマークです。2003年3月21日の壁紙の日本工業規格(JIS)改正によって、ホルムアルデヒドの放散量の性能区分を表すために新たに表示することが決められました。壁紙「JIS A 6921」規格における改正のポイントは4項目あり「ホルムアルデヒドに関する基準取り決め」が主な内容となっています。F★★★★と表示されている建材や内装材だけが、建築基準法によって使用量が制限されません。F★★★★やF★★になると条件付きの使用や使用量の制限があり、F★のものは内装材としての使用は禁止されています。



国産●高機能木部塗料「木守り専科」
告示対象外製品証明書

全66色の豊富なカラーバリエーション

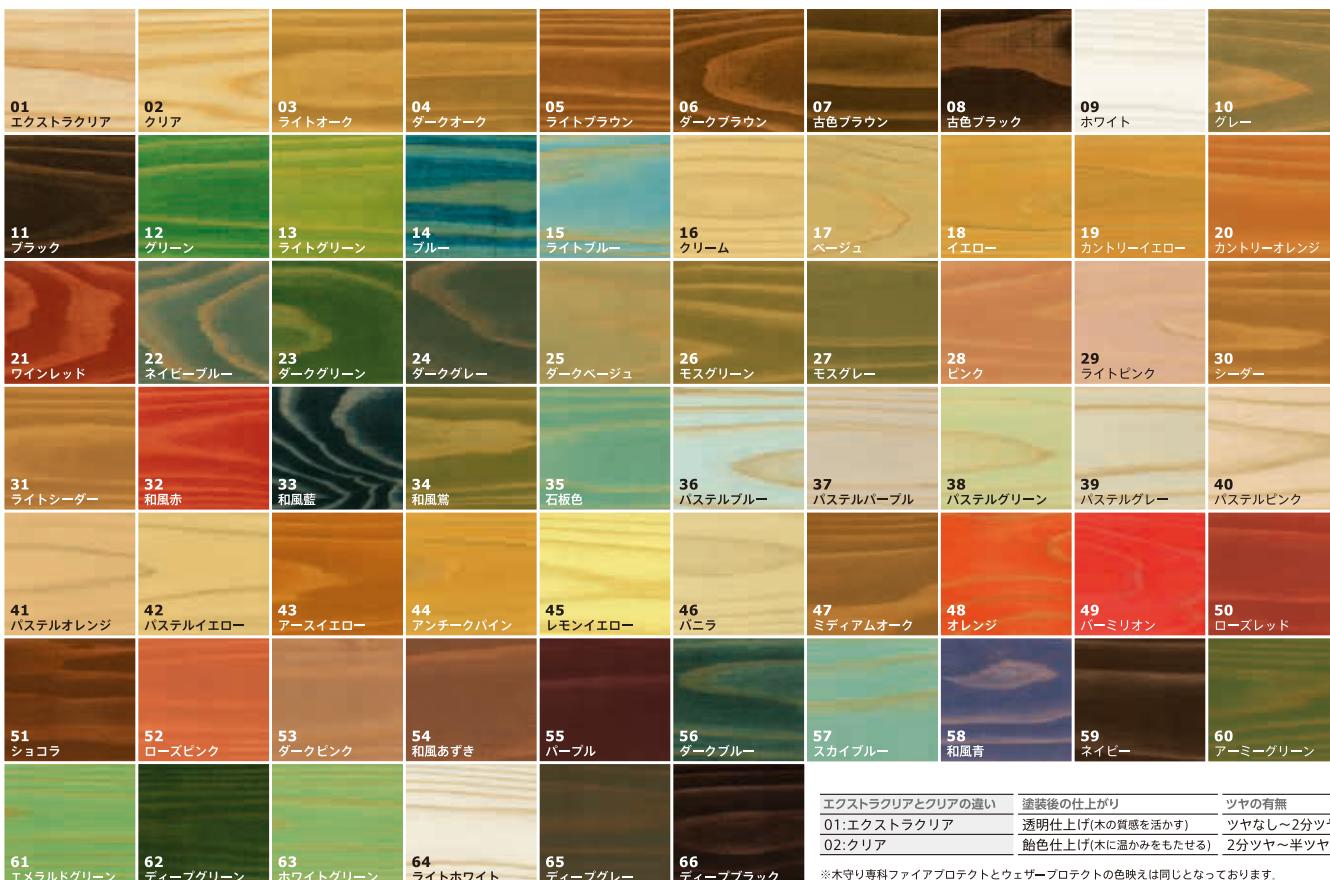

※こちらの色見本は杉材を使用しております。木材の種類により色の映え方が異なる場合がございます。木守り専科は公共物件、大型物件等の現場で求められるニーズに対応した製品であるため、サンプルの出荷に際しては一度ヒアリング等させて頂いての出荷となります。サンプルをお求めの際は、木守り専科のホームページよりお問い合わせください。

植物油をベースとした国産●高機能木部塗料



日本初!
塗るだけで木の炎焼を防ぐ
防炎効果が期待できる「防炎木部塗料」



植物油をベースにホウ酸系防炎成分を配合、塗るだけで防炎効果が期待できる木部塗料。
木に塗るだけで身の回りの防炎カーテン、カーペット同等の防炎効果が期待可能。

F★★★★ 相当製品

低臭性 ○ 速乾性 ○ 着色性 ○ 耐候性 ○ 化学添加 無



屋外で最長約8年
色落ちにくく高い耐候性と、
木材保護性能を持つ「高耐候木部塗料」



植物油をベースに高耐候成分(フッ素系樹脂+高UVカット剤)を配合、最長8年間色落ちにくく高耐候木部塗料。「1防蟻防虫、2防腐、3防カビ」の木材保護性能も備えたJASS18 M307木材保護塗料(WPステイン)規格適合品。公共物件、大型物件における屋外塗装での採用実績あり。

F★★★★ 相当製品

低臭性 ○ 速乾性 ○ 着色性 ○ 耐候性 ○ 化学添加 低